

i-SWING TOUCH







Un sistema perfetto per ottenere il massimo rendimento da una soluzione modulare "salva spazio" adatto per il retailing di piccole e medie strutture.

Pratico, funzionale e versatile, con la nuova interfaccia grafica su monitor touch 10" rende tutte le operazioni del punto cassa più rapide e intuitive.

In grado di gestire fino a 50 reparti e 30.000 PLU, grazie alle sue molteplici interfacce display cliente, lettore di codice a barre, stampante Ric./Fatt, cassetto, tastiera, ...

L'ELEGANZA IN CASSA



CARATTERISTICHE HARDWARE ECR

Motherboard: CPU Samsung Arm7, 1 MB SRAM, 32 MB Nand Flash, 2 MB Nor Flash, 8 MB SDRAM.

Monitor Touch: 10.4" formato 4:3. Risoluzione 800x600. Touch 5 wire Resistivo. Interfaccia RS232, interfaccia video VGA. Alimentazione DC 12V. Colore nero con base in alluminio.

Display: esterno a colonna, bifacciale, LCD retro illuminato, 2 righe per 20 caratteri alfanumerici

Stampante: termica ad alta qualità grafica (8 dot/mm), easyloading per caricamento facilitato della carta, con taglierina automatica.

Rotolo: larghezza configurabile da 60 o 80 mm, diametro da 80 mm.

Velocità di stampa: 160 mm/sec

Giornale di cassa: elettronico su Multimedia Card RCH

Sensori: Fine carta (scarto 0), Temperatura testina, Coperchio stampante aperto

Interfacce:

- 3 seriali RS 232 con connettore RJ45 per collegamento a PC, display cliente, touchscreen, lettore di codice a barre, stampante Ric./Fatt.
- 1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 24V
- 1 interfaccia PS/2 per tastiera
- 1 interfaccia USB Host (collegamento USB pen drive, lettore di codice a barre)
- 1 interfaccia Ethernet 10M per collegamento PC;
- 1 interfaccia VGA 640x480 per Monitor Touchscreen

Cabinet modulo stampante: dimensioni compatte (255 x 180 x 135) mm, coperchietto memory card, tastierina a membrana con LED indicatori;

Alimentazione: Alimentatore esterno, Vin 100-240 Vac, Vout 24Vdc/60W

CARATTERISTICHE SOFTWARE ECR

Funzioni grafiche personalizzabili: 32 caratteri di stampa per riga, Store Logo e Hallo logo personalizzabili per insegna attività, Loghi di fine scontrino associabili a messaggi pubblicitari, Stampa barcode;

Funzioni interfaccia grafiche:

- Preview scontrino
- Visualizzazione e gestione Tavoli
- Programmazione Front end di vendita con Reparti, pagine articoli e Hard PLU
- Visualizzazione a video delle letture
- Programmazione dei parametri di configurazione
- Creazione e assegnazione tasti Macro
- 5 Totali di chiusura, Gestione IVA (6 aliquote+1 esente);
- Gestione Nota di Credito ("scontrino negativo");
- Stampa Ricevuta/Fattura su scontrino e stampante esterna;
- Stampa codici a barre Macro

Altre funzioni:

- Annulla, Storno articolo, Storno scontrino, Reso Merce;
- Entrate, Prelievi, Fondo Cassa, Apertura cassetto, Sconto percentuale, Deduzioni e Maggiorazioni;

Reparti e PLU: Fino a 50 reparti, LALO-HALO programmabili, descrizione fino a 12 caratteri. Fino a 30.000 PLU con codice numerico (EAN/UPCA) e 12 caratteri di descrizione, gestione Hard PLU

Letture:

- lettura foglio giornale elettronico a stampa e a PC.
- lettura memoria fiscale a stampa o a video e stampa, con lettura Completa, da Data a Data, da Corrispettivo a Corrispettivo, tra Data con Somma; lettura foglio giornale elettronico con lettura Completa, da Data a Data, per Data da Scontrino a Scontrino.
- Report giornalieri e periodici su reparti, aliquote IVA, PLU, fasce orarie;


Gestione Operatori: fino a 10 con login/ logout, nome e password.

Funzioni varie: Scontrino Parlante per l'inserimento del CF o p. IVA, calcolo del Resto, Help on Line e User Friendly, richiamo Totale Precedente, Messaggio scorrevole, Riga di cortesia, Scontrino felice.

Collegabilità:

- attraverso protocollo RCH proprietario (controllo dello stato della stampante fiscale)
- Xon-Xoff senza controllo dello stato della stampante fiscale

MONITOR

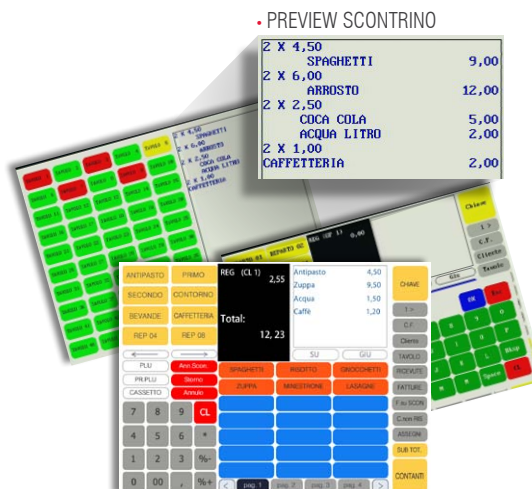

SCHERMATE



i-SWING

ACCESSORI



DI SERIE

